

# 永磁連続排出形マグネット


KEMPC-C

## 特長

- コンベア上の比較的層厚の薄い原料に混入している鉄片を全自動で排出
- 永磁式だから直流電源盤は不要、寿命は半永久的
- 既存モデルをコンパクト・軽量化！
- 駆動方式にモーター直結タイプを採用
- メンテナンス性が向上し保守管理が容易！
- 既存モデルより激安でご提供！！




型式	適用ベルト幅 (mm)	寸法 (mm)			電動機容量 (kw)	概算重量 (kg)
		D	W	H		
KEMPC-400C	400	822	1210	336	0.75	340
KEMPC-500C	500	922	1310			400
KEMPC-600C	600	1022	1410			500
KEMPC-750C	750	1190	1560	336	1.5	650
KEMPC-900C	900	1340	1710			860

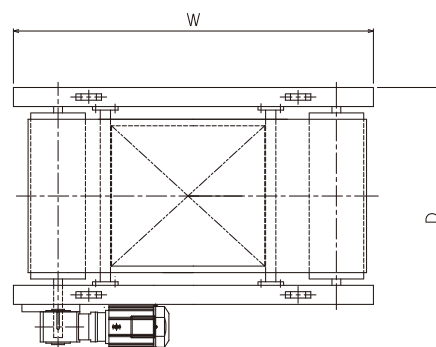

各種鉄片の吸引距離（電磁石直下にて障害物のない場合）

型式	サンプル鉄片	パチンコ玉 (mm)	六角ナット M16 (mm)	空き缶 (mm)	モンキスパナ L200 (mm)	釘 L50 (mm)
KEMPC-400C		70	100	180	125	210
KEMPC-500C			110	230	180	250
KEMPC-600C			120	280	200	300
KEMPC-750C		75	120	280	230	350
KEMPC-900C					260	



## 標準仕様

1. 設置場所：屋内外
2. 周囲温度：-5~40℃
3. 時間定格：連続
4. 電源：AC200/220V 3φ 50/60Hz (標準)  
(AC400/440V 3φ 50/60Hzも製作いたします)
5. 塗装色：マンセル7.5PB4/12