


特長

- 取り扱い、取り付け、保守が容易です。
- 強磁力で寿命は半永久的、しかも整流装置が不要です。
- プーリ表面でMAX1000ガウス以上。
- ご要望により6000ガウス以上の物も出来ます。

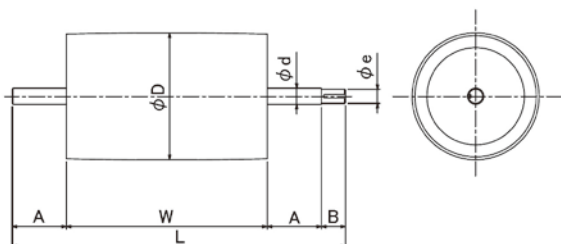

型式	適用 ベルト幅 (mm)	寸法(mm)							概算重量 (kg)	
		ϕD	W	L	A	B	ϕd	ϕe		キー溝 巾×深さ
KEMPP-10・25	250	100	300	580	120	40	30	25	8×4	10
KEMPP-16・25		162					35	30		20
KEMPP-22・25	300	216	350	660	130	50	40	35	10×5	36
KEMPP-22・30			400	710						45
KEMPP-22・35	350	265	300	610	130	50	45	40	12×5	50
KEMPP-27・25	250		350	660						60
KEMPP-27・30	300	350	350	660	135	60	50	45	14×5.5	75
KEMPP-27・35	350		400	710						100
KEMPP-32・35	400	315	450	780	135	60	60	55	16×6	110
KEMPP-32・40			500	880						135
KEMPP-32・45	450	352	400	750	140	70	55	50	14×5.5	120
KEMPP-32・50	500		550	880						135
KEMPP-35・35	350	404	400	770	145	80	60	55	16×6	130
KEMPP-35・50	500		550	900						175
KEMPP-40・35	350	505	400	770	145	80	60	55	16×6	160
KEMPP-40・55	500		550	920						205
KEMPP-40・60	600	505	650	1020	150	90	70	65	18×7	240
KEMPP-40・75	750		820	1190						300
KEMPP-50・50	500	505	550	940	150	90	70	65	18×7	350
KEMPP-50・75	750		820	1210						480
KEMPP-50・100	1000	505	1100	1490	150	90	70	65	18×7	650

標準仕様

1. 設置場所：屋内外
2. 周囲温度：-5~40℃
3. 塗装色：マンセル7.5PB4/12