


高磁カドラム磁選機


KSRTK

特長


- 磁極固定で外周のドラムを回転するので駆動容量が小さく、経済的です。
- 永磁式ですから取扱、取付が容易で寿命が半永久的です。
- 高磁カプーリーが弱磁性のステンレス片を除去します。

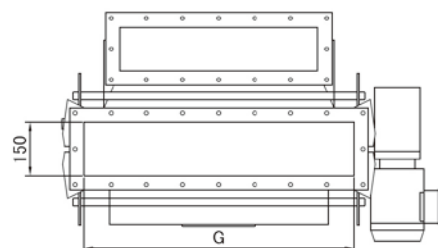

矢視I-I

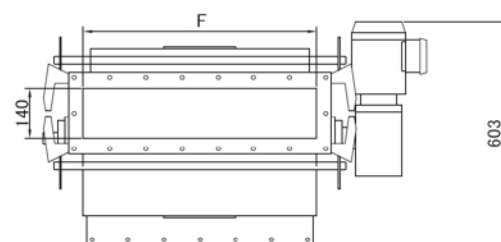

上面

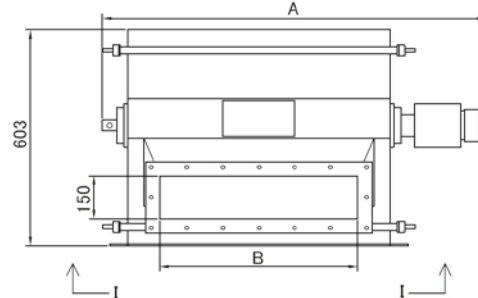

正面

型 式	適用ベルト幅 (mm)	寸法(mm)				概算 重量 (kg)	電動機 容量 (kW)	表面磁力 (gauss)
		A	B	F	G			
KSRTK005060	400	867	350	450	550	260	0.37	9000
KSRTK007660	600	1067	550	650	750	360		

標準仕様

1. 設置場所：屋内外
2. 周囲温度：-5~40℃
3. 時間定格：連続
4. 電 源：AC200/220V 3φ 50/60Hz(標準)
(AC400/440V 3φ 50/60Hzも製作いたします)