
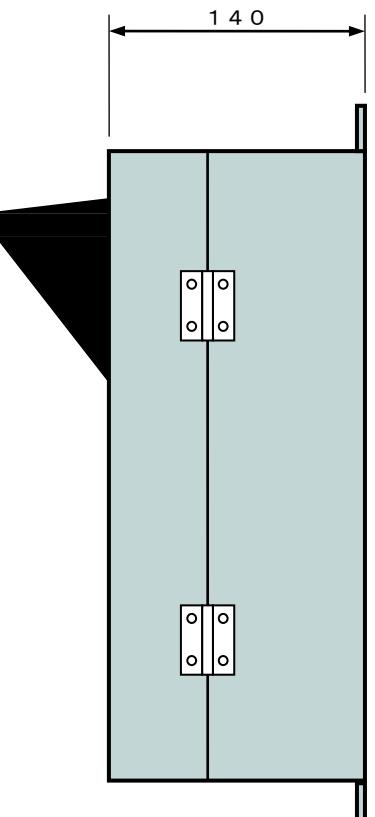


## 外形寸法

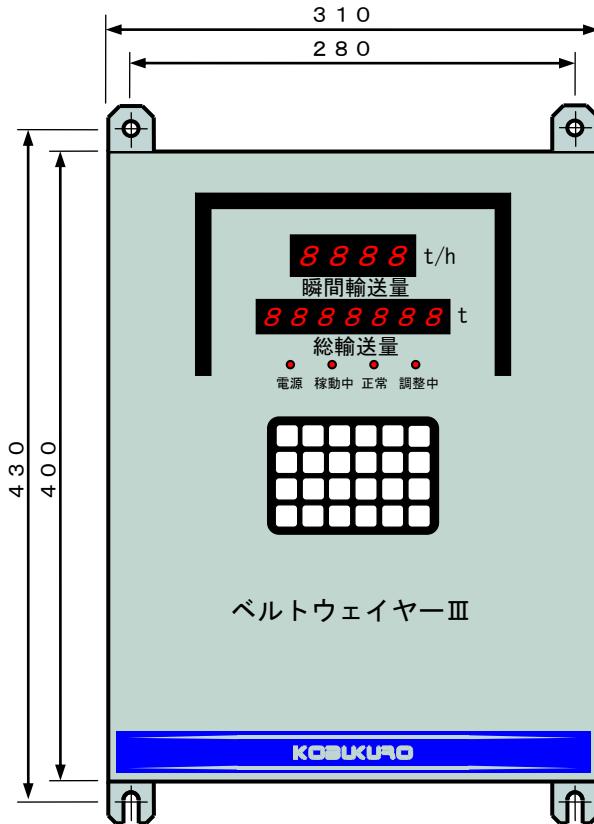

## 仕様

型 式	KEBW III型
最大積算量	7桁LED表示
総輸送量表示最小桁	1kg, 10kg, 100kg, 1t
電 源	AC100／110V AC200／220V ±10% 50／60Hz
周囲温度	-10°C～+40°C
外形寸法	310(W)×400(H)×140(D)mm 防滴構造
重 量	12kg

※ ベルトフィーダーにも使用可能です。

## (株)幸袋テクノ

本 社 〒820-0192 福岡県飯塚市有安958-23

TEL. 0948-82-3907  
FAX. 0948-82-3917  
<http://www.kobukuro.co.jp>  
TEL. 03-5577-3807  
TEL. 06-6121-6910

東京支店 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-2 サニービル6F  
大阪支店 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町3-3-9 オリックス久太郎5F

## 新製品

KOBUKURO

電子式計量器コントローラ

# ベルトウェイヤ計量表示器


## 特長

- ・高精度ロードセルを採用した電子式計量器です。
- ・専用設計による高機能・高信頼性計量器。
- ・小型軽量・防滴構造。軒下であれば、このまま設置可。
- ・タッチキーによる簡単操作。
- ・豊富なオプション類。
- ・調整機能が充実し、操作性がアップしました。




(株)幸袋テクノ (日鉄鉱業グループ)


構成

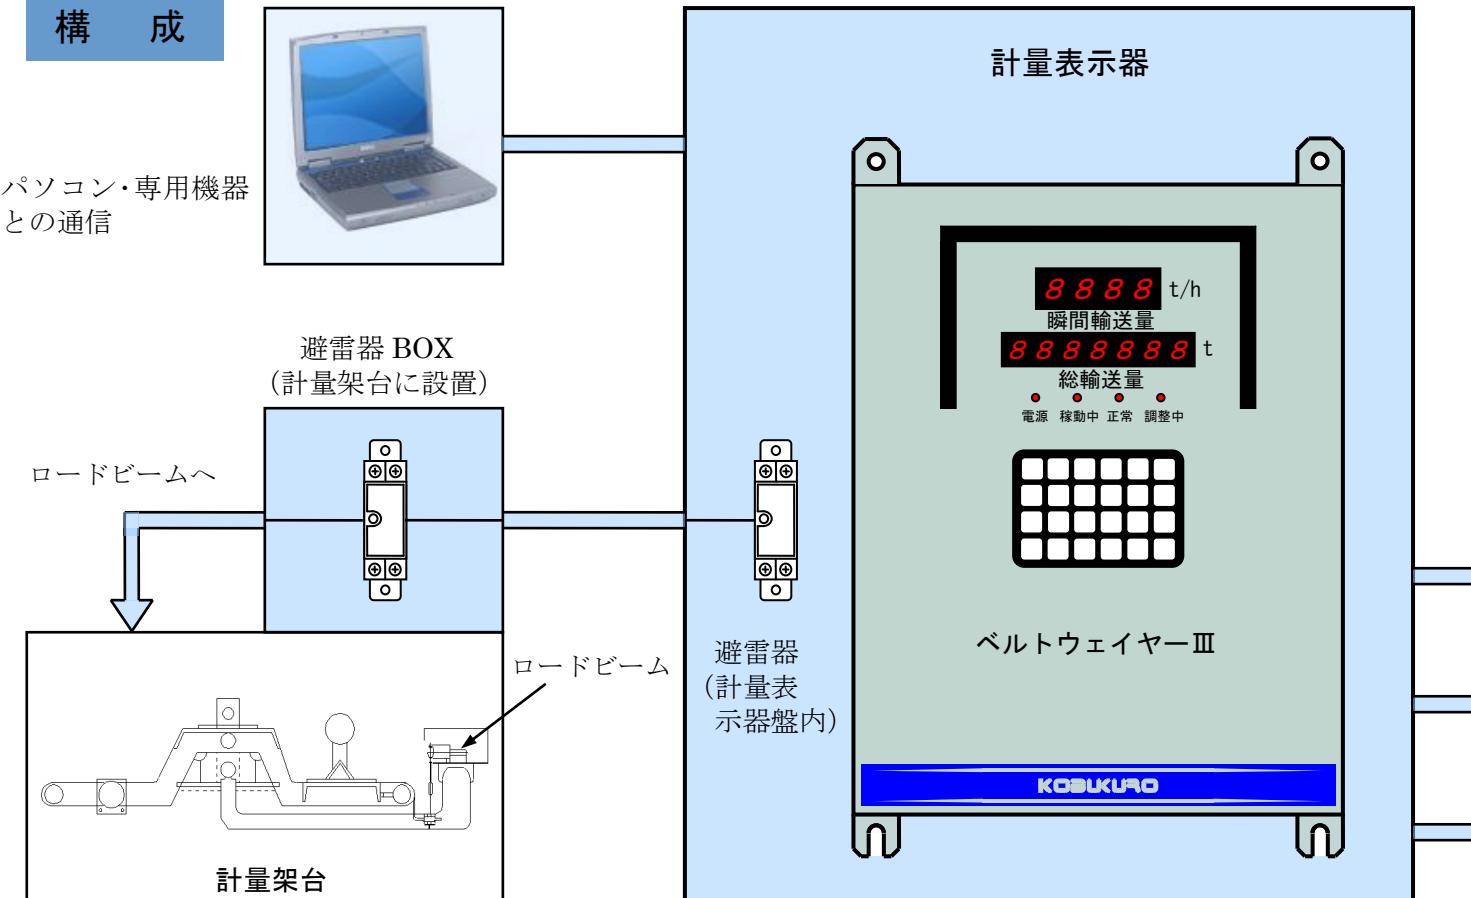

- ・旧型の計量表示器からの置換えがそのまま可能です。（ただし、テストチェーン調整は必要となります。）
  - ・操作機能の充実で、不具合発生時の確認や調整が簡単、確実になりました。
  - ・パソコン（Windows ハイパーテーミナル）もしくは専用機器を接続して、調整・設定データを保管します。

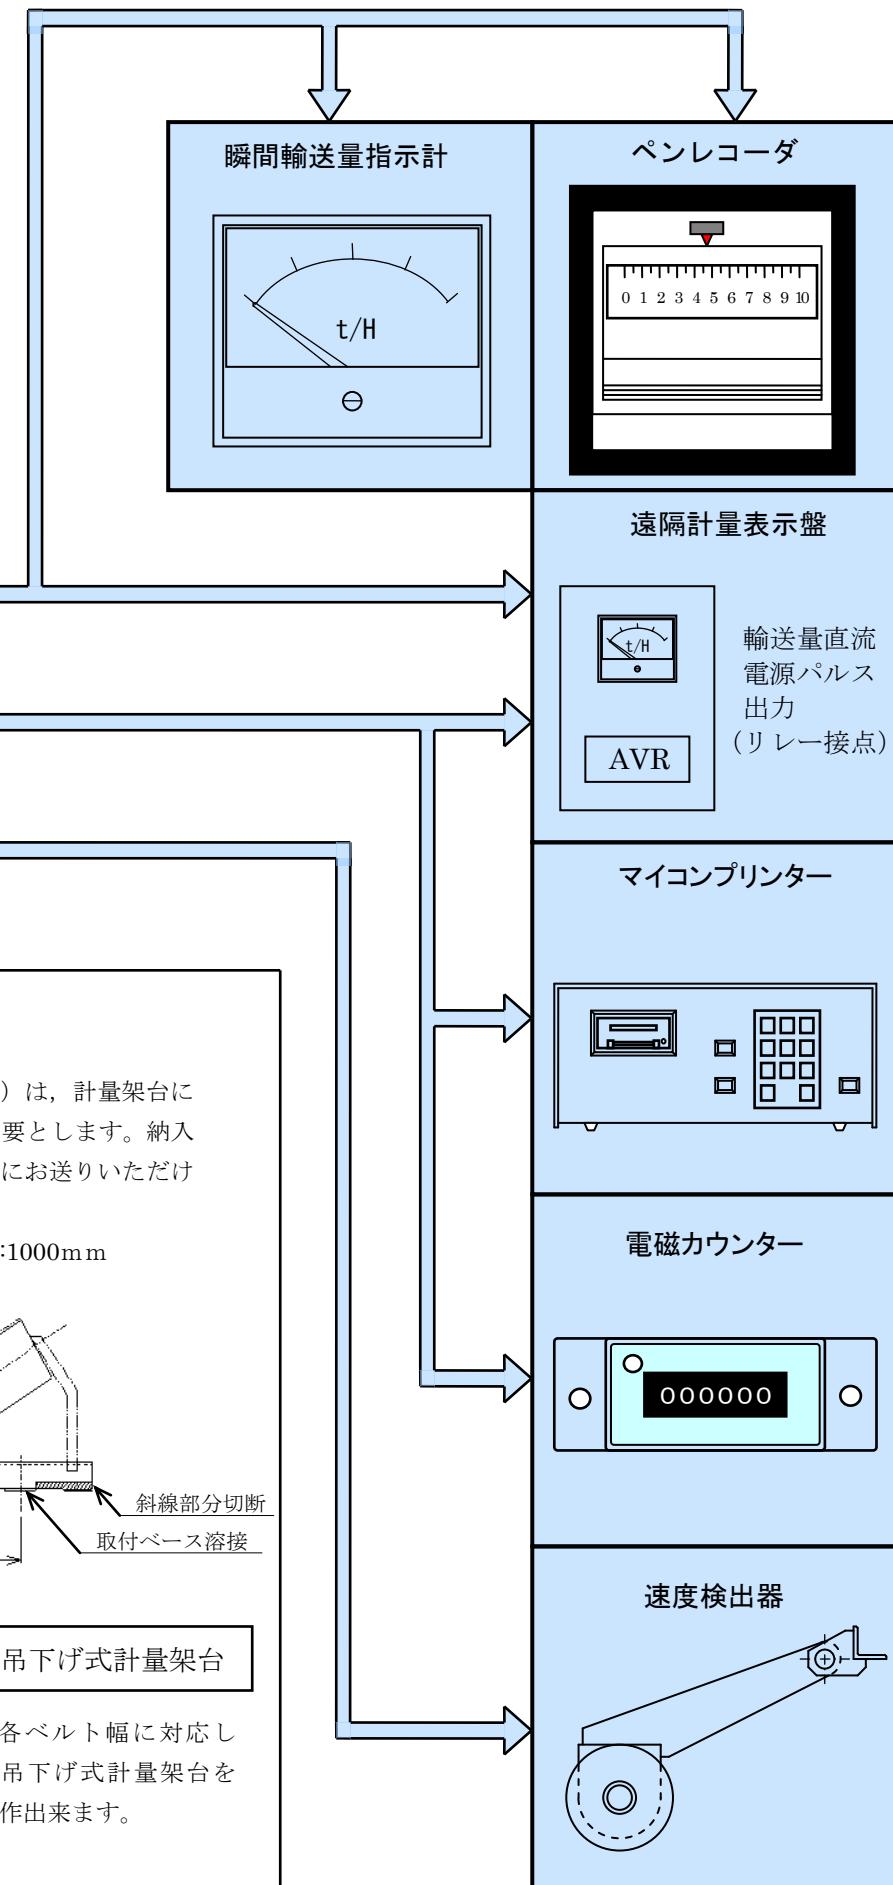


計量架台

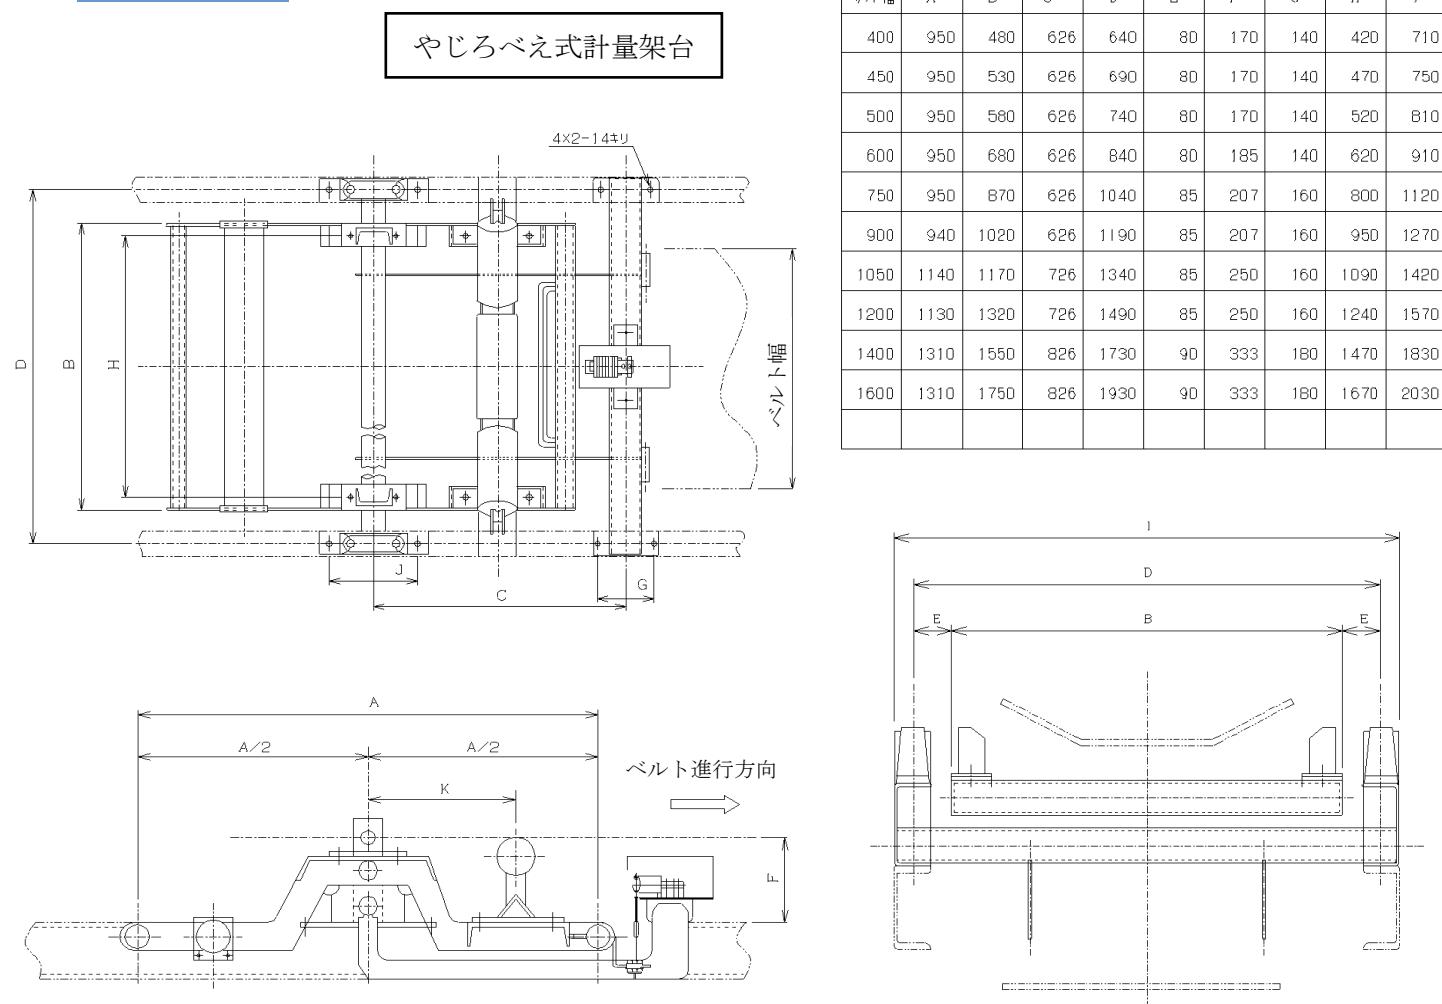


(注1) 計量キャリヤ（客先手配）は、計量架台に取付けるための改造を必要とします。納入日の20日前までに弊社にお送りいただければ改造いたします。

(注2) 標準のキャリヤピッチ P:1000mm

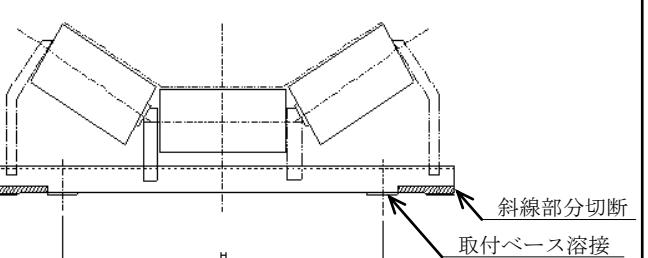

吊下げ式計量架台

各ベルト幅に対応した吊下げ式計量架台を製作出来ます

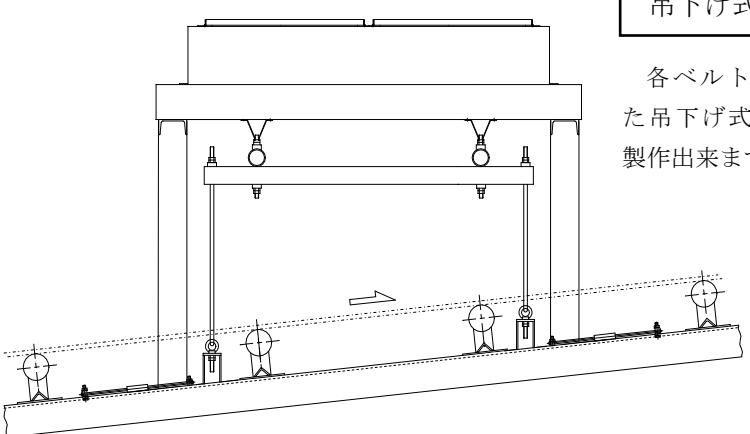

平衡ドライブ（RS-422A 準拠）の採用で、ケーブルの長距離延長が可能です。旧型オープンコレクタ出力にも対応出来ます。