
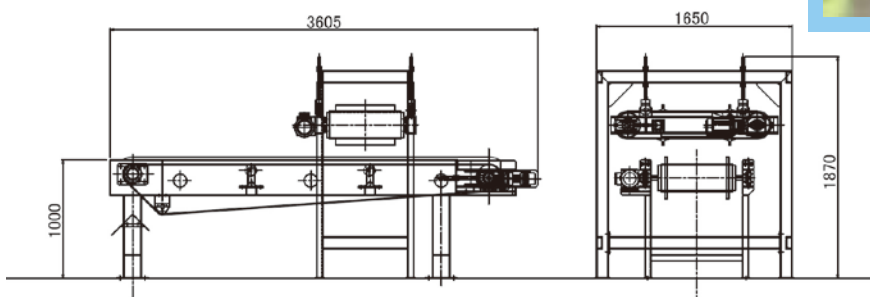
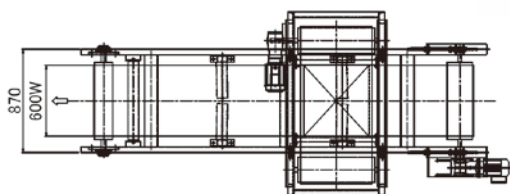


ヘッドローラ付マグネットシステム

特長

- マグネット機との組合せで磁気性と非磁気性物の分離が可能！
- 永久磁石方式により、磁場発生のための電力が不要！
- 構造がシンプルで耐久性に優れています。

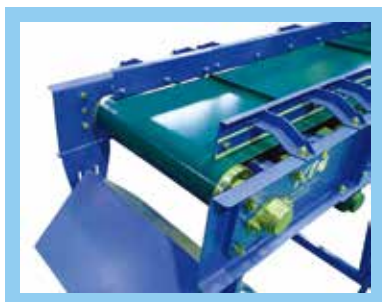

ヘッドローラ	テールローラ	電動機
D150×600型	φ215×600mm	0.4kW×4P×200V 60Hz ギヤモータ KA47DT80K4 B種 減速比 69.84

標準仕様

1. 設置場所：屋内外
2. 周囲温度：-5~40℃(本体), -5~40℃(制御盤)
3. 時間定格：連続
4. 電源：AC200/220V 3φ 50/60Hz(標準)
(AC400/440V 3φ 50/60Hzも製作いたします)
5. 塗装色：マンセル7.5PB4/12(本体), マンセル5Y7/1(制御盤)