


ローラーマグネット永磁式

特長

- コンベヤのヘッドプーリーを永久磁石が内蔵されたマグネット式に変更するだけで、原料中の磁性体を回収・除去。
- 高磁力によりSUS304 (ステンレス) も回収。
- 永磁式のため磁場発生用電力が不要。

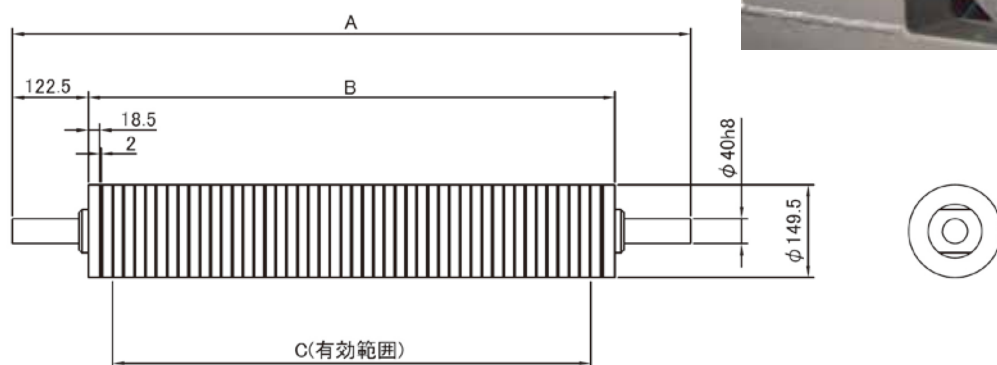

型式	適用ベルト幅 (mm)	寸法 (mm)			重量 (kg)	表面ガウス (gauss)
		A	B	C		
D150×400	400	694	449	400	57	12500
D150×600	500~600	894	649	600	88	
D150×800	750	1094	849	800	113	

標準仕様

1. 設置場所：屋内外
2. 周囲温度：-5~40℃